

全方位死角のないアナログカメラ

# 360度カメラ (俯角レンズタイプ)



ND-NM33D-M

オープン価格

俯角レンズにより  
更に広範囲の  
撮影が可能

歪みの補正を  
改善

最低被写体  
照度を改善

死角なしの  
モニタリング

様々な  
画像展開



カメラ台数を削減

駆動部が無い  
ため故障率が低い

会議録・打合せ録  
としても使用可能

既存監視システムにも  
接続可能

## 360度カメラは 全方位死角のないカメラです

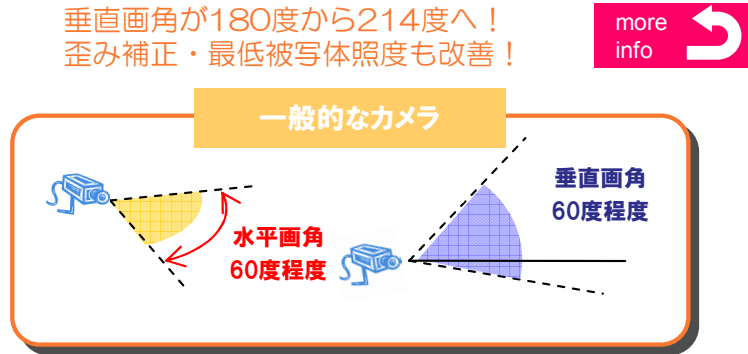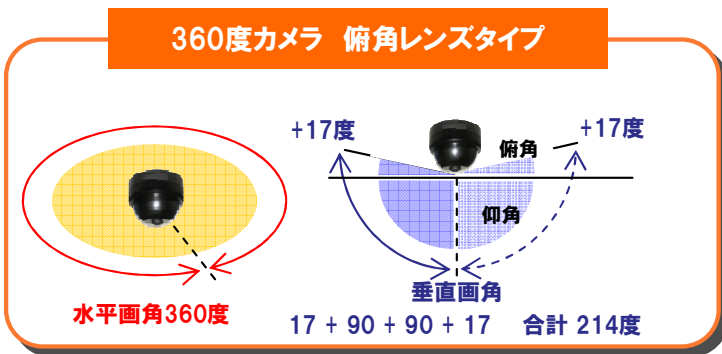

more info

- ・ 1台のカメラで全方位死角のない映像をモニタリング
- ・ 既存の監視システムに組み込み可能
- ・ 駐車場・エレベータホール・会議室の全体把握
- ・ 出入口など顔をはっきり見たい場所では箱型カメラを使用

**360度カメラ** (Parking lot view)

**箱型カメラ** (Entrance view)


**360度カメラ** (Office hallway view)

**360度カメラ** (Meeting room view)

**360度カメラ** (Reception room view)

カメラ台数を削減し、レコーダなどの記憶装置の容量・機器費、工事費を低減！

**【既存の監視システム】**

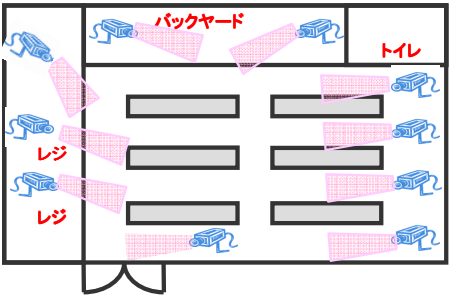


■ 機器: カメラ台数 10台  
記憶用レコーダ 10ch対応レコーダ

■ 工事: 10台分のカメラ設置  
10ch分のレコーダ設定



**【360度カメラを利用した監視システム】**

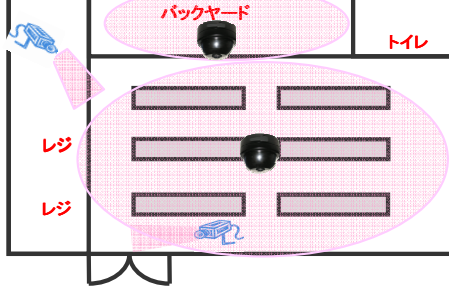

■ 機器: カメラ台数 4台  
記憶用レコーダ 4ch用レコーダ

■ 工事: 4台分のカメラ設置  
4ch分のレコーダ設定

## 360度の超広角視野で死角なし！

360度カメラは全方位が見える為**死角がありません**。面倒な首振り操作(パン・チルト)をしなくても**全てをモニタリング**可能です。既存の監視システムにすぐさま導入可能であり、監視レコーダと組み合わせて**幅広いセキュリティニーズ**にお応えします。

## 設置場所に合わせて画像展開を選択！

通常のカメラと同じように、**天井・壁**に設置する以外に、**卓上**への設置も可能です。パソコンからカメラを初期設定することで、利用シーンに合わせた様々な画像展開を提供します。




魚眼画像



天井(2分割)



天井(4分割)



壁面



卓上

## 360度カメラ(俯角レンズタイプ) 商品概要

### 360度カメラ(俯角レンズタイプ) ND-NM33D-M

- 【サイズ】 122.5mm × 122.5mm × 93.7mm
- 【質量】 400g
- 【電源】 DC5V 500mA
- 【レンズ】 被写体距離 10mm～無限遠 画角 214° +360°
- 【イメージセンサー】 有効画素数 H:2048 × V:1536 約315万画素  
使用画素数 約170万画素
- 【最低被写体照度】 5ルクス
- 【アナログ映像出力】 NTSC方式/VBS 1Vp-p/75Ω/BNC接続
- 【設定用インターフェース】 USB 1.1

### 【梱包内容】

- 360度カメラ(俯角レンズタイプ)..... 1台
- 100V ACアダプタ..... 1個
- 取付ネジ..... 2個
- カメラ設定用ソフトウェアCD..... 1枚
- 設定用USBケーブル..... 1本
- 価格..... オープン価格

※詳細な仕様はウェブサイト(<http://www.e-nds.com/>)をご参照ください。  
※記載された価格、仕様等は予告なく変更することがあります。  
※屋外への設置には、別途 屋外用ハウジングが必要となります。  
※電源は付属のアダプタ(DC5V)から供給となります。

**NDS** 日本電話施設株式会社

映像・ユーザビジネス部  
名古屋市東区葵一丁目18番26号 iX葵ビル5F  
TEL: 052-715-5158 FAX: 052-715-5160  
e-Mail: esupport@nds-g.co.jp URL: <http://www.e-nds.com/>